

EPOS

Série ADAPT 500

Avec son nouveau serre-tête et ses coussinets plus doux, la série ADAPT 500 de 2e génération assure un confort de port longue durée.

Une perche micro pliable optimise la captation de la voix, tandis que l'ANC réduit les bruits de fond. Grâce à la connectivité multipoint, jonglez entre vos deux appareils Bluetooth®, et bénéficiez jusqu'à 41 heures d'autonomie en conversation

Nous procédons au rebranding des produits EPOS | SENNHEISER pour les convertir en produits de marque EPOS. Pendant la période de transition, le même produit peut exister dans les deux variantes.



Principales caractéristiques

Restez concentré à tout moment et en tout lieu grâce à la technologie ANC

Quatre micros ANC atténuent le bruit ambiant, pour accroître votre concentration au travail. De plus, ils sont accompagnés de coussinets confortables, pour une isolation phonique optimale

Profitez d'appels plus clairs à la demande

La perche micro repliable et épurée ainsi que les 2 micros de pointe optimisent la captation de la voix, pour des appels plus clairs au bureau comme en déplacement.

Plus d'infos sur eposaudio.com/adapt-500

Faites glisser la perche micro pour un look épuré

La perche micro intelligente et pratique s'intègre parfaitement à l'écouteur et peut être rétractée lorsque vous n'êtes pas en communication

Profitez d'un confort de port optimal tout au long de la journée

Le serre-tête à faible impact et les coussinets plus doux suppriment les points de pression potentiels, pour un ajustement confortable au bureau comme en déplacement.

Bénéficiez d'appels d'une grande clarté grâce à une solution certifiée UC

Solution certifiée Microsoft Teams et optimisée UC

Contenu de la boîte

Housse de transport



Dongle USB



Câble USB



Fiche de conformité




ADAPT 560 II




Guide de sûreté


Mode d'emploi ADAPT 500

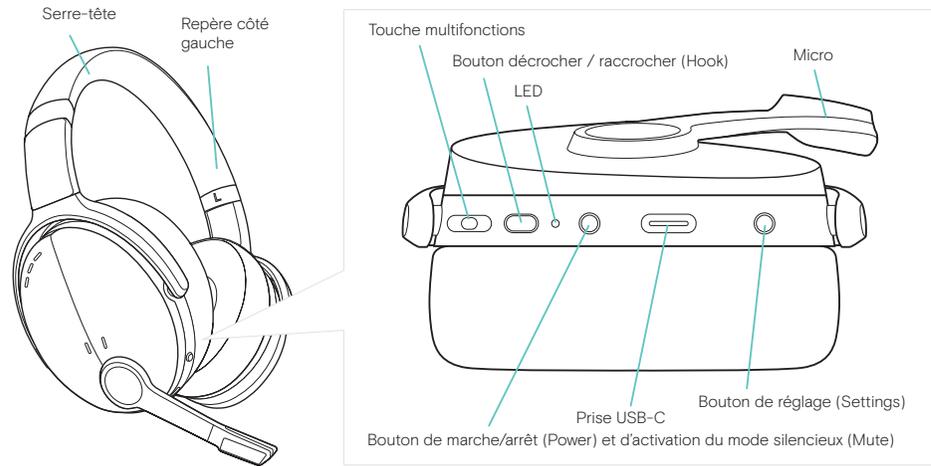

Micro pouvant être coupé

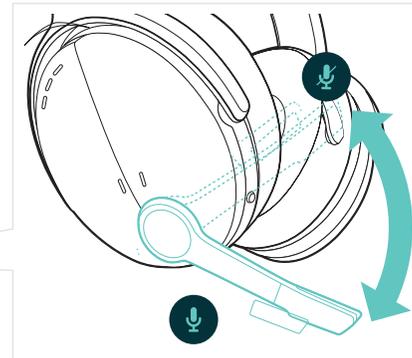


Relevez ou abaissez la perche du micro

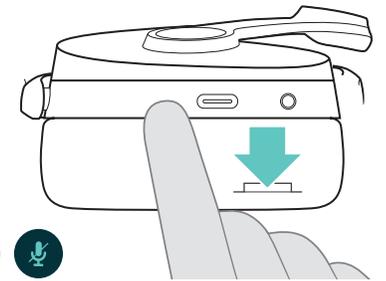

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer ou désactiver le micro

Activer/désactiver l'ANC

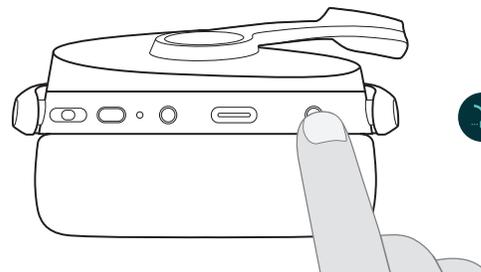

Active / désactive l'ANC

Avantages et caractéristiques supplémentaires



Jonglez sans effort entre vos appareils préférés

Profitez de la connectivité multipoint via Bluetooth® vers un appareil mobile et un softphone simultanément. Le dongle USB-A BTD 800 assure la connexion à votre PC



Jusqu'à 46 heures d'autonomie
Profitez de performances fiables, en tout lieu et à tout moment.



Rangez facilement votre micro-casque dans sa housse de transport

La housse de transport compacte comprend un dongle USB et un câble USB-C.



Lancez instantanément Microsoft Teams

Un bouton dédié permet d'accéder à Microsoft Teams via le dongle BTD 800 USB-A



Restez en contact avec les personnes qui vous entourent

La technologie EPOS Voice™ vous permet d'interagir avec votre environnement sans avoir à enlever votre casque.

Caractéristiques du produit

1/3

Caractéristiques générales

Style de port	Serre-tête binaural à coussinets
Poids du casque	232 g
Connectivité	Bluetooth® 5.0, câble USB avec connecteur USB-C
Codecs compatibles	SBC, AAC, USB-C, aptX™
Garantie	2 ans

Audio

Réponse de fréquence du speaker	20 - 20 000 Hz
Type de micro	2 micros MEMS à formation automatique de faisceaux
Réponse de fréquence du micro	100 - 10 000 Hz
Annulation du bruit	Technologie ANC hybride avec 4 microphones

Caractéristiques techniques

Durée de recharge	3 heures 40 minutes
Autonomie en veille	Jusqu'à 81 jours
Autonomie de batterie	Autonomie en écoute : jusqu'à 46 heures. Autonomie en conversation : jusqu'à 41 heures* Autonomie en écoute : jusqu'à 24 heures. Autonomie en conversation : jusqu'à 24 heures**
Portée	Jusqu'à 25 m (selon les appareils)

* ANC désactivée

** ANC activée

Caractéristiques du produit

2/3

Variantes de produit

ADAPT 560 II

ADAPT 561 II

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenu de la boîte

Casque ADAPT 560 II, dongle BTD 800 USB-A, câble USB-A avec connecteur USB-C, étui de transport, fiche de conformité, Guide de sûreté

Casque ADAPT 561 II, dongle BTD 800 USB-C, câble USB-C avec connecteur USB-C, étui de transport, fiche de conformité, Guide de sûreté

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des micro-casques selon vos préférences audio personnelles.

EPOS Connect fonctionne dans les environnements Windows, Mac® et VDI/clients légers : eposaudio.com/software-epos-connect

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu – Pour les solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

3/3

Produit	Connexion avec	Certifications	Code EAN	Code UPC
ADAPT 560 II Réf. 1001160	Appareils mobiles, softphones/PC	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams***, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya et Works With Chromebook	57 14708 00962 7	8 40064 40962 9
ADAPT 561 II Réf. 1001170	Appareils mobiles, softphones/PC	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams***, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya et Works With Chromebook	57 14708 00974 0	8 40064 40974 2

***La certification Microsoft Teams s'applique quand un dongle ou câble USB est connecté à un PC ou un Mac®

Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
Carry case	1000258	Étui de transport pour casques ADAPT 500 pour un rangement facile	57 14708 00059 4	8 40064 40059 6
USB-C to USB-A cable	1000211	Câble USB-C vers USB-A. Longueur de câble 1,2 m	57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB-C to USB-C cable	1000304	Câble USB-C vers USB-C. Longueur de câble 1,5 m	57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800 USB-A dongle	1001148	Connectez rapidement et facilement n'importe quel appareil audio EPOS compatible Bluetooth® à votre PC, Mac	57 14708 00950 4	8 40064 40950 6
BTD 800 USB-C dongle	1000206	Connectez rapidement et facilement n'importe quel appareil audio EPOS compatible Bluetooth® à votre PC, Mac ou tablette	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earbuds	1001186	Coussinets de rechange en similicuir noir	57 14708 00990 0	8 40064 40990 2

Annexe

1/1

Caractéristiques supplémentaires du produit

Couleur

Noir

Technologie EPOS Voice™

Pour une écoute claire et naturelle

Niveau de pression acoustique (NPA)

Max. 115 dB - limité par la technologie EPOS ActiveGard®

Profils d'amélioration sonore

S'adaptent automatiquement et optimisent le son des conversations et du multimédia

Technologie EPOS ActiveGard®

Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus

Limiteur de bruit selon la directive européenne sur le bruit au travail

Limiteur de bruit au travail (UE)*
