




Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"

Accédez à un espace de travail instantané

Tirez le meilleur parti de votre bureau avec la connectivité USB-C™¹, réseau et accessoires rationalisée et une webcam HD mobile avec l'écran station d'accueil EliteDisplay E243d 23,8 pouces, soit notre écran station d'accueil 23,8 pouces le plus avancé.

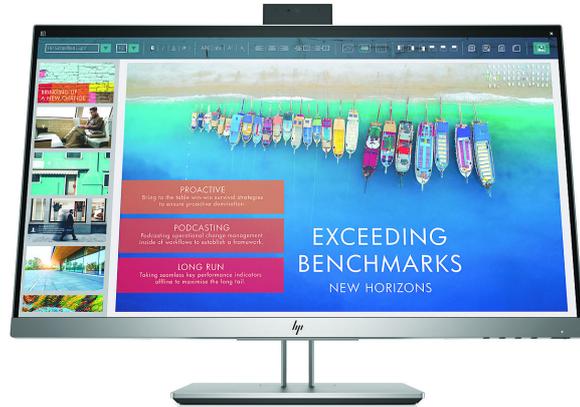

Efficacité maximum dans un format compact moderne

- Créez un centre de commande depuis un écran et une station d'accueil intégrée prêt à accueillir votre espace de travail dès que vous vous connectez. Allumez votre ordinateur portable et envoyez et recevez des vidéos sur l'USB-C™ sans pilote.¹ Connectez votre réseau câblé via le RJ-45.

Contrôlez votre fenêtre vers le monde

- Révélez tous les détails de votre travail et profitez d'une configuration multi-écran presque sans interruption avec un écran IPS FHD de 60,45 cm (23,8") de diagonale et un cadre bord-à-bord sur 3 côtés. Montez un second écran en cascade² à partir d'un ordinateur disposant d'une sortie DisplayPort™.

Étendez vos perspectives

- Découvrez une configuration totalement fluide des deux écrans avec les cadres bord-à-bord à 3 côtés quand vous montez en série un 2ème écran à partir d'une connexion USB-C™ unique sur votre PC.⁵

Fonctionnalités

- Gagnez du temps en laissant vos périphériques USB connectés à un des 4 ports USB 3.0 et accédez à votre réseau via le RJ-45. Profitez d'une compatibilité garantie avec vos anciens périphériques avec les ports de sorties VGA; HSDMI et DisplayPort™.
- Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d'inclinaison réglables. Utilisez le pivotement et la rotation pour personnaliser de manière pratique les vues en mode portrait ou paysage.
- Faites-en plus avec une solution de bureau simple Attachez votre Mini PC HP EliteDesk derrière l'écran et alimentez-le via la connexion USB-C™.
- Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans autorisation.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique.

Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E243d 23,8" Tableau de spécifications



| | |
|--|---|
| Type d'écran | IPS avec rétroéclairage LED |
| Luminosité | 250 nits ¹ |
| Rapport de contraste | 1000:1 ¹ |
| Taux de réponse | 7 ms gris à gris ¹ |
| Couleur du produit | Cadre astéroïde et socle noir de jais |
| Format de l'image | 16:09 ¹ |
| Résolution native | FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) |
| Résolutions prise en charge | 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Fonctions d'affichage | Antireflet; Antistatique; Dalle BrightView; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Faible voile; Commandes à l'écran; Rotation sur pivot; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur |
| Commandes utilisateur | Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Source d'entrée; Langue; Gestion; Menu; Alimentation; Sélection hôte USB |
| Signal d'entrée | 1 port HDMI 1.4; 1 port VGA; 1 port USB Type-C™ (mode alternatif DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu'à 65 W); 1 port USB Type-B ^{4,5} (avec prise en charge HDCP sur USB-C et HDMI) |
| Taille de l'écran (diagonale) | 23,8" |
| Taille de l'écran (diagonale, métrique) | 60,45 cm (23,8 pouces) |
| Ports et connecteurs | 1 entrée audio; 1 sortie casque; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.1 (charge rapide, alimentation fournie jusqu'à 7,5 W); 3 ports USB 3.1 (alimentation fournie jusqu'à 4,5 W); 1 port de sortie DisplayPort™ 1.2 ^{1,5} |
| Appareil photo | HD 720p intégrée avec microphone double entrée et LED |
| Environnementale | Température de fonctionnement: 5 à 35°C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation; |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Consommation électrique | 155 W (maximum), 38 W (standard), 0,5 W (veille) |
| Dimensions | 53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Sans socle.) |
| Poids | 6,2 kg (Avec socle.) |
| Fonctionnalités de sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité ³ |
| Certification et conformité | MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BSMI; BSMI AS/NZS 3548 Classe B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certification Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Amérique du Nord); TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Lumière bleue faible; Label d'énergie de Chine (CEL) Classe 3 |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ² |
| Contenu de l'emballage | Cordon d'alimentation secteur; Documentation; Câble HDMI; Câble USB Type-C™; Câble USB Type-A vers B; Câble CC-CC; Clé de sécurité CC jack; Alimentation externe; QSP; Informations sur le produit |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. |
| Pixels par pouce (ppi) | 93 ppi |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Vertical viewing angle | 178° |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
| Rotation | ±45° |
| Tilt | -5 à +23 °C |
| Pivot | ±90 |
| Plage de réglage en hauteur | 150 mm |
| Montage VESA | 100 mm x 100 mm (support inclus) |
| Traitement de l'écran | Anti-reflets |
| Flicker-free | Non |
| Modes faible lumière bleue | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30-80 KHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 50-60 Hz |
| Espacement des pixels | 0,274 mm |

Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"

Accessoires et services (non inclus)

Support de montage pour ordinateurs HP B300



Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, qui vous permet de fixer votre station de travail HP, votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un client léger HP directement parmi certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite 2017 et 2018.¹
Référence du produit: 2DW53AA

Kit de câblage HP DisplayPort



Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.
Référence du produit: VN567AA

Assistance matérielle HP pour écrans standard, échange jour ouvré suivant sur site, 5 ans



Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.
Référence du produit: U7935E

Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E243d 23,8"

Notes sur la description marketing

¹ La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™. Alimentation sur USB-C™ jusqu'à 65 watts. Se reporter à la puissance de sortie indiquée dans les caractéristiques techniques des produits pour connaître les spécifications exactes. L'ordinateur doit être compatible avec la puissance de sortie de l'écran.

² Écrans supplémentaires vendus séparément.

³ Accès Internet requis et vendu séparément.

⁵ Écran supplémentaire vendu séparément. Le PC source doit avoir un connecteur USB-C™ ou USB-A. La connexion du PC à l'écran via le port USB-C™ est uniquement prise en charge jusqu'à une puissance de 65 watts. La connexion USB-A nécessite un PC source pour prendre en charge DisplayLink. Non compatible avec connexions DisplayPort™, VGA ou HDMI

⁶ Mini PC HP EliteDesk vendu séparément, doit avoir un port USB-C™. Nécessite un support de montage pour écrans d'ordinateur HP B300 vendu séparément.

⁷ Alimentation jusqu'à 65 watts via le port USB-C™.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

³ Verrou vendu séparément.

⁴ 1 port USB Type-C™ avec prise en charge HDCP.

⁵ Un seul ordinateur hôte doit être connecté à un port USB Type-C™ ou à la sortie CC pour le transfert d'alimentation. La connexion de deux ordinateurs hôtes au moniteur d'accueil HP EliteDisplay E243d 23,8" peut entraîner l'arrêt du système, une coupure d'alimentation et la nécessité de remettre sous tension le moniteur.

Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. Thunderbolt est une marque commerciale d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

4AA7-4214, Mars 2021

